

26 octobre 2012

CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES DES GRANDS AXES ROUTIERS DE LA SOMME – RESUME NON TECHNIQUE

Réf. document : 230005-RAP-CBS Somme résumé non technique-01.doc pour le
compte de :

DREAL PICARDIE

Contacts

Christine ARRAS – Ingénieur Responsable de l'Etude

Emilie BERTRAND – Ingénieur d'études

Emmanuelle BOUDIB – Technicienne d'études



La solution acoustique, bien entendu[e]...

33 route de Jonage, BP 30, 69891 PUSIGNAN cedex - Tél. : 04 78 89 63 61 - Fax : 04 72 45 30 46

acouphen@acouphen.fr - www.acouphen.fr

S.A. au capital de 50 000 € - RCS LYON B 950 398 479 - APE 7112B

TABLE DES MISES A JOUR DU DOCUMENT

Indice de révision	Date	Objet de la mise à jour	Etabli par	Vérifié par
00	27/02/12	Création du document	Emilie BERTRAND	Christine ARRAS
01	26/10/12	Corrections suite à rq CETE – 16 pages	Emilie BERTRAND	Christine ARRAS

LISTE DE DIFFUSION

Société	Contact
DREAL Picardie	Christine BRUNEL
CETE	Louise MAZOUZ

Ce document et les informations qu'il contient sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers sans l'accord de ACOUPHEN et de son client.

SOMMAIRE

1. OBJET ET CONTEXTE.....	4
2. CONTENU DES CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES	5
2.1 LES INDICATEURS.....	5
2.2 LES DOCUMENTS PRODUITS	5
2.3 LA METHODE D'EVALUATION DES NIVEAUX SONORES	6
3. PRESENTATION DU LINEAIRE D'ETUDE	7
4. RESULTATS DE L'EVALUATION	8
4.1 CARTES	8
4.2 TABLEAUX D'EXPOSITION DE LA POPULATION ET DU TERRITOIRE.....	11
5. LA METHODOLOGIE EMPLOYEE	15

1. OBJET ET CONTEXTE

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transposée en droit français par les articles L. 572-1 à L. 572-11 du code de l'environnement, le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 et deux arrêtés des 3 et 4 avril 2006, et précisée par la circulaire ministérielle du 7 juin 2007, spécifie pour les grandes agglomérations et les grandes infrastructures des transports (grands axes routiers et ferroviaires, grands aérodromes) la réalisation de **cartes de bruit stratégiques** et l'adoption de plans d'actions (dénommés dans la transposition française « Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement »).

Ces cartes de bruit stratégiques constituent en quelque sorte des **diagnostics de l'exposition sonore des populations sur un territoire étendu**, et doivent ensuite servir de base à l'établissement des plans d'action, dont le principal objectif est de réduire les situations d'exposition sonore jugées excessives.

Les premières cartes de bruit stratégiques sont à établir pour la première échéance pour les **infrastructures routières dont le trafic est supérieur à 6 millions de véhicules par an** (soit 16 400 veh/jour).

La seconde échéance concerne les **infrastructures routières dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an**.

Le présent rapport concerne l'ensemble des infrastructures du réseau routier de la Somme comprenant au moins une section dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an.

Les données utiles pour la réalisation des cartes ont été rassemblées auprès des différents Maîtres d'Ouvrage.

Le département de la Somme comporte une agglomération de plus de 100 000 habitants : **l'agglomération d'Amiens**. Les résultats hors et en agglomération seront distingués.

Ce rapport présente un **résumé non technique** des « principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration » conformément au décret du 24 mars 2006.

L'ensemble des résultats servira dans un deuxième temps à alimenter la réflexion dans le cadre de **l'élaboration des PPBE** (Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement) en vue de **la résorption des Points Noirs du Bruit**.

2. CONTENU DES CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES

2.1 LES INDICATEURS

Les indicateurs utilisés sont les **indicateurs européens L_{den} et L_n** qui caractérisent les niveaux sonores à 2 mètres de la façade d'un bâtiment « sans tenir compte de la dernière réflexion du son sur la façade du bâtiment concerné ».

Ce sont des indicateurs de type L_{Aeq} , niveau sonore énergétique pondéré sur une période donnée qui correspondent à une dose de bruit reçue et sont donc bien adaptés à la nuisance autoroutière continue.

L'indicateur L_{den} intègre les résultats d'exposition sur les 3 périodes : jour (6h-18h), soirée (18h-22h) et nuit (22h-6h) en les pondérant au prorata de leur durée et en incluant une pénalité de 5 dB(A) pour la soirée et 10 dB(A) pour la nuit, selon la formule suivante :

$$L_{den} = 10 \cdot \log \left(\frac{12}{24} \cdot 10^{\frac{L_d}{10}} + \frac{4}{24} \cdot 10^{\frac{L_e+5}{10}} + \frac{8}{24} \cdot 10^{\frac{L_n+10}{10}} \right)$$

L'indicateur L_n correspond à l'indicateur $L_{Aeq}(22h-6h)$ de la réglementation française aux 3 dB près de la réflexion de façade.

2.2 LES DOCUMENTS PRODUITS

Les **7 cartes à réaliser** (art. 3-II-1° du décret) sont les suivants :

1. Deux cartes représentant, pour l'année d'élaboration, les **zones exposées à plus de 55 dB(A) en L_{den} et les zones exposées à plus de 50 dB(A) en L_n** . Ces cartes seront dans la suite dénommées "cartes d'exposition" ou "cartes de type a" (par référence à l'alinéa du décret qui définit ces cartes). Elles représentent les courbes isophones de 5 en 5 dB(A) à partir de 55 dB(A) en L_{den} et de 50 dB(A) en L_n (art. 4-I de l'arrêté).
2. Deux cartes représentant, pour chacun des deux indicateurs, **les zones où les valeurs limites sont dépassées**. Ces cartes seront dans la suite dénommées "cartes de dépassement des valeurs limites" ou "cartes de type c". Pour les axes routiers, ces valeurs limites sont (art. 7 de l'arrêté) pour le L_{den} 68 dB(A), pour le L_n 62 dB(A)
3. Deux cartes représentant, pour chacun des deux indicateurs, les **évolutions du niveau de bruit** connues ou prévisibles au regard de la situation de référence représentée sur les cartes de "type a". Ces cartes seront dans la suite dénommées "cartes d'évolution" ou "cartes de type d". Elles représentent les variations du niveau sonore entre la situation de référence et la situation future à long terme, au moyen de courbes correspondant à une même variation des niveaux sonores (art. 4-III de l'arrêté).
4. Une carte représentant les **secteurs affectés par le bruit** arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, c'est-à-dire les secteurs associés au classement sonore de l'infrastructure. Cette carte sera dans la suite dénommée "carte de type b".

Les six premiers documents sont issus des **évaluations sonores actuelles**.

Le dernier (4) reprend des informations préexistantes issues d'une méthodologie différente (classement sonore des voies bruyantes) et est fondé sur des **trafics maximalistes à un horizon 15-20 ans**.

Pour les cartes relatives à **l'évolution du niveau de bruit** (3), l'art. 3-III de l'arrêté définit une évolution connue ou prévisible comme suit : "une modification planifiée des sources de bruit, ainsi que tout projet d'infrastructure susceptible de modifier les niveaux sonores, dès lors que les données nécessaires à l'élaboration d'une carte de bruit sont disponibles ou peuvent être obtenues à un coût raisonnable." Il stipule notamment que les projets d'infrastructures de transports terrestres sont pris en compte s'ils ont fait l'objet, au mois six mois avant que l'autorité compétente pour l'élaboration de la carte ne l'arrête, de l'un des actes suivants :

- Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique (enquête d'utilité publique ou réalisée en application du décret du 23 avril 1985) ;
- Décision instituant un projet d'intérêt général (PIG), si celle-ci prévoit les emplacements réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
- Inscription du projet en emplacement réservé dans un P.L.U. un P.A.Z., ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
- Publication de l'arrêté préfectoral de classement sonore de l'infrastructure (en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement).

L'ensemble des cartes est fourni au **format mapinfo**.

Les **tableaux** fournissent pour chaque axe (art. 3-II-2° du décret, art. 4-IV de l'arrêté) :


- une estimation du nombre de personnes vivant dans des bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés d'une part à plus de 55 dB(A) en Lden, d'autre part à plus de 50 dB(A) en Ln. Ces estimations sont établies par tranches de 5 dB(A) :
 - pour l'indicateur Lden : [55 ; 60[, [60 ; 65[, [65 ; 70[, [70 ; 75[, [75 ; ...
 - pour l'indicateur Ln : [50 ; 55[, [55 ; 60[, [60 ; 65[, [65 ; 70[, [70 ; ...
- en affectant à chaque bâtiment le niveau de bruit évalué en façade la plus exposée (art. 5-I de l'arrêté). Le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitations est arrondi à la centaine près.
- une estimation du nombre de personnes vivant dans des bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés à des niveaux sonores dépassant les valeurs limites, selon les mêmes modalités.
- une estimation de la superficie totale, en kilomètres carrés, exposée à des valeurs de Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB(A).

2.3 LA METHODE D'EVALUATION DES NIVEAUX SONORES

Les méthodes à utiliser sont spécifiées à l'article 2 de l'arrêté. Le bruit des trafics routier est **calculé selon la norme NFS 31-133** reprenant la méthode NMPB-Routes-actualisée 08 citée dans l'arrêté.

3. PRESENTATION DU LINEAIRE D'ETUDE

L'étude concerne l'ensemble des infrastructures du réseau routier présentées sur la carte ci-dessous. La déviation de Corbie correspond à une voie en projet.

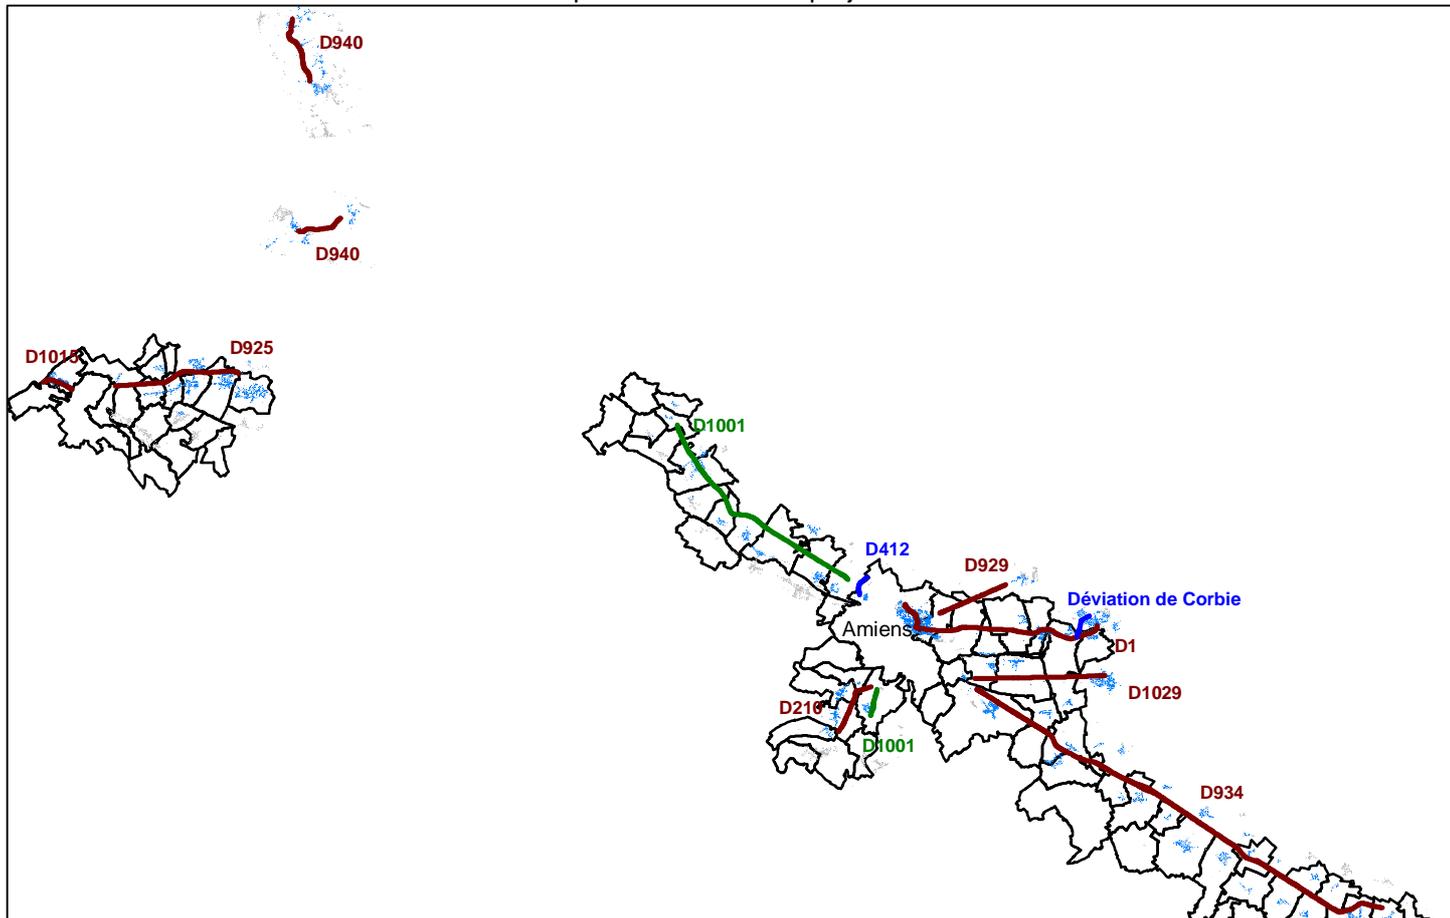

Le tableau ci-dessous présente les linéaires par axe, en distinguant les linéaires en et hors agglomération (agglomération d'Amiens).



Nom	Longueur (en km)	agglomération
D0001	5,4	agglo d'Amiens
D0001	9,6	hors agglo
D0210	2,0	agglo d'Amiens
D0210	2,8	hors agglo
D0412	0,6	agglo d'Amiens
D0412	0,2	hors agglo
D0925	8,9	hors agglo
D0929	2,8	agglo d'Amiens
D0929	2,9	hors agglo
D0934	31,8	hors agglo
D0934	4,9	agglo d'Amiens
D0940	3,8	hors agglo
D0940	5,5	hors agglo
D1001	2,2	agglo d'Amiens
D1001	18,6	hors agglo
D1015	2,5	hors agglo
D1029	10,1	hors agglo
Dév Corbie	2,1	hors agglo

4. RESULTATS DE L'EVALUATION

4.1 CARTES


Un exemple de visualisation graphique à l'échelle 1/25000 sur une section du linéaire d'études est donné dans les pages suivantes pour chaque type de cartes.

4.1.1 CARTES DE TYPE A

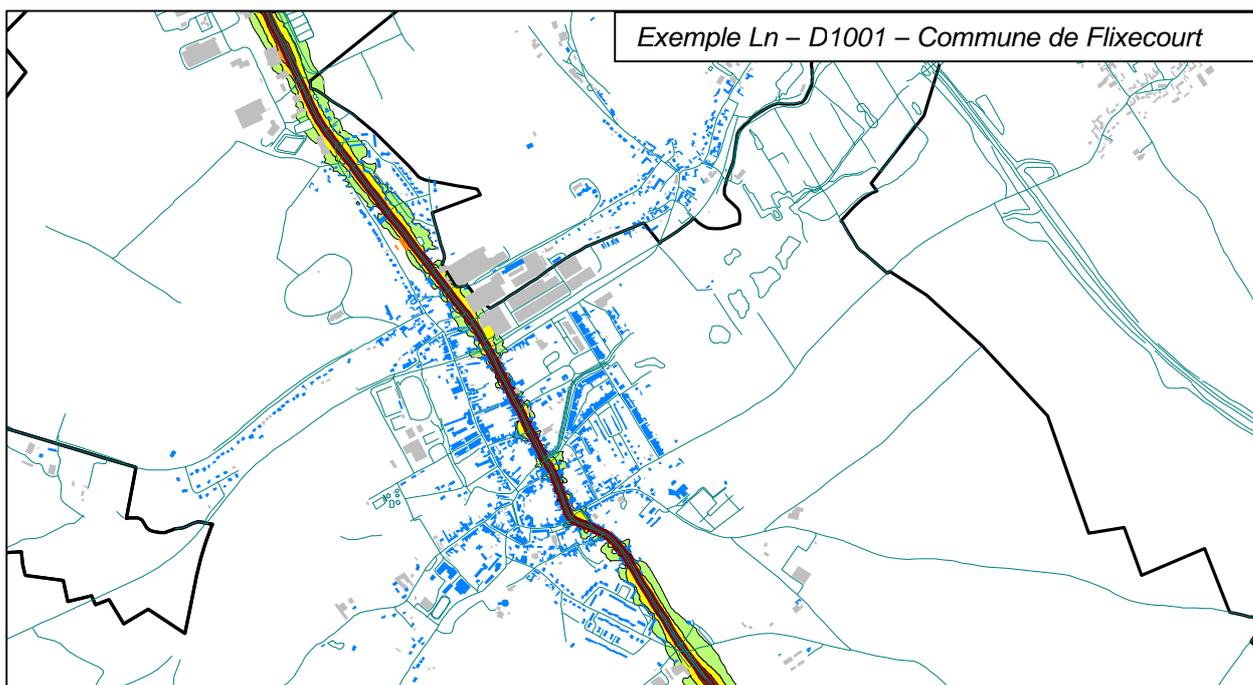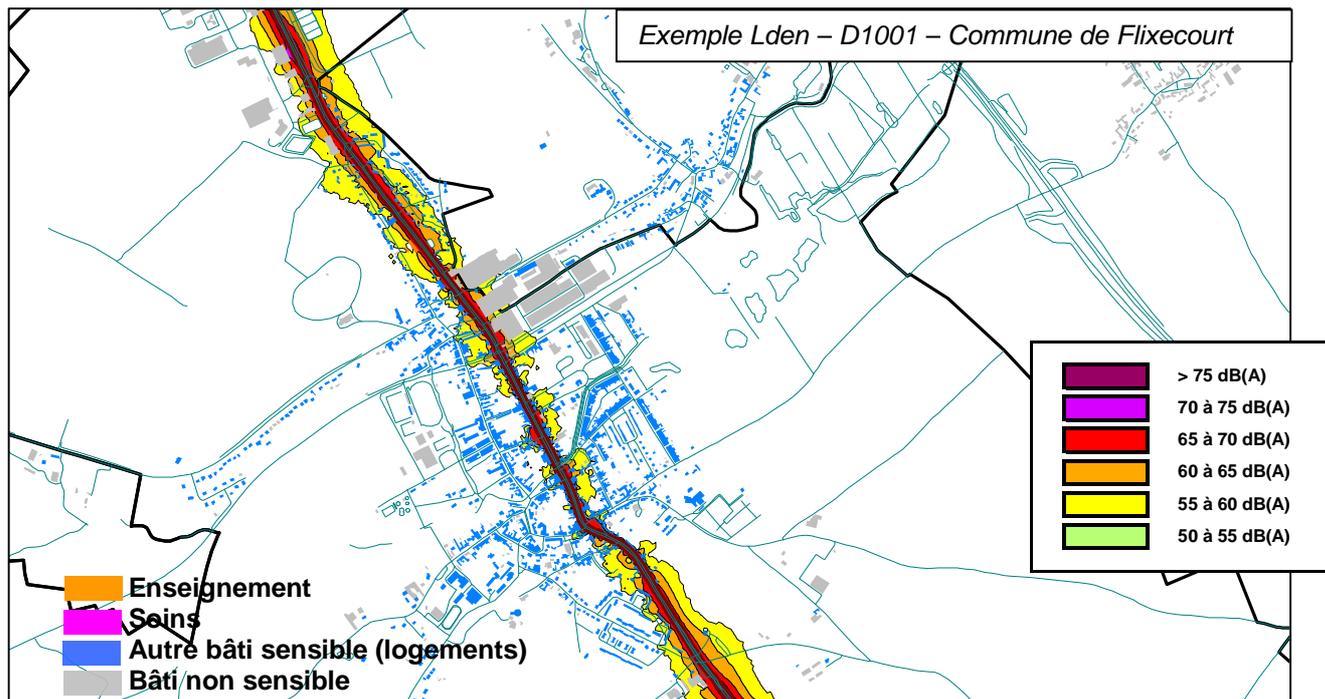

4.1.2 CARTES DE TYPE B


Exemple D200 – Commune de Flixecourt

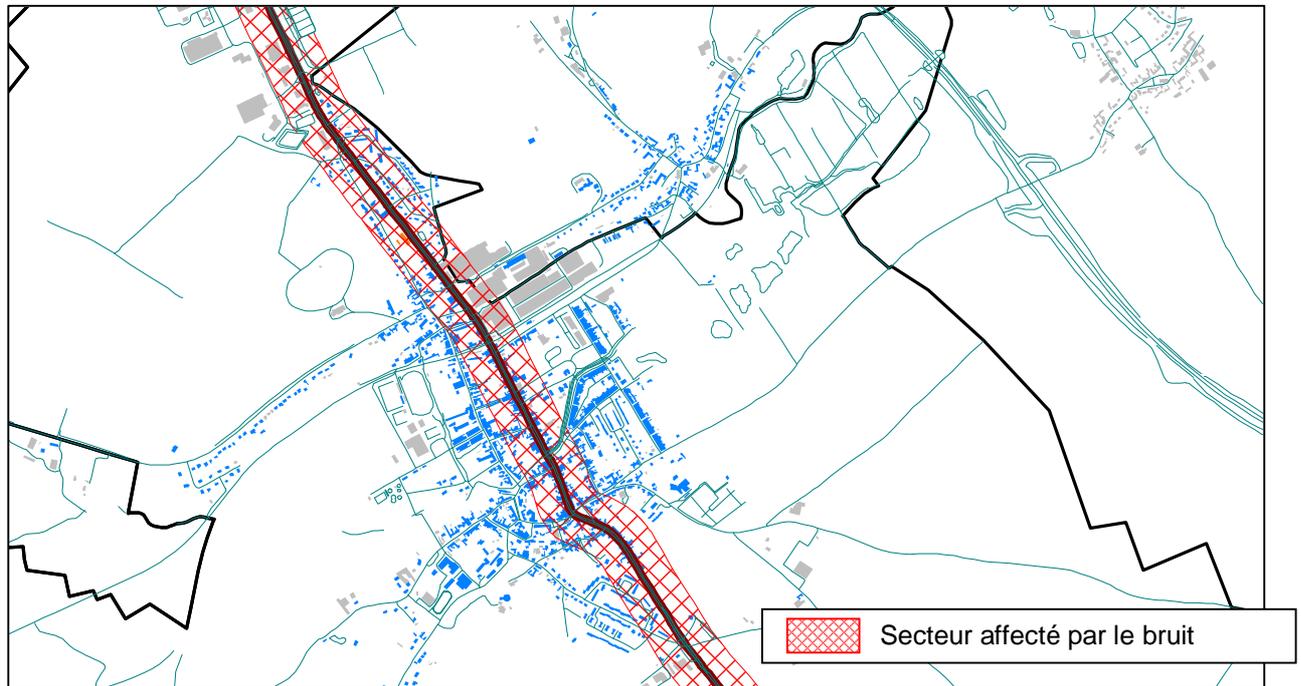

Remarque : La D210 et la déviation de Corbie n'ont pas été classées dans l'observatoire du bruit, elles ne génèrent donc pas de carte de type B.

4.1.3 CARTES DE TYPE C

Exemple Lden – D1001 – Commune de Flixecourt

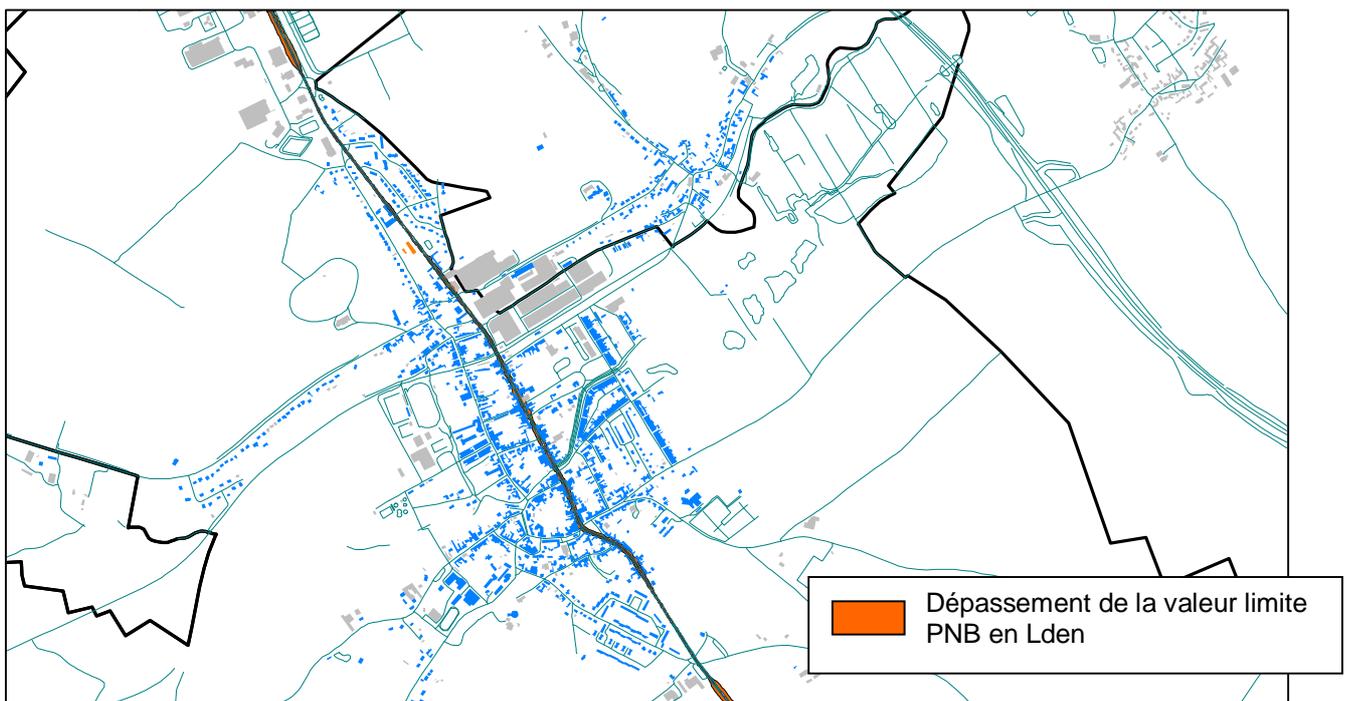

Exemple Ln – D934 – Commune de Roye



 Dépassement de la valeur limite
PNB en Ln

Remarque : certaines routes étudiées ne génèrent pas de cartes C en Ln, il s'agit de la D1, de la D210, de la D929, de la D940, de la D1015 et de la déviation de Corbie.

4.1.4 CARTES DE TYPE D

Ces cartes ne sont à produire que dans le cas d'une connaissance planifiée de projet ou modification d'infrastructure ayant une incidence notable sur le paysage sonore.

Dans le département de la Somme, seule la déviation de Corbie est concernée. Cela affecte également la D1. Des cartes de type D sont donc réalisées pour ces deux axes, de type isophones pour la déviation de Corbie et de type filaire pour la D1.

4.2 TABLEAUX D'EXPOSITION DE LA POPULATION ET DU TERRITOIRE

Un récapitulatif des populations et des territoires affectés par des dépassements de seuils est donné par axe, en distinguant les linéaires hors et en agglomération.

Nota : les populations sont arrondies à la centaine près selon les instructions ministérielles, aussi le nombre 0 signifie qu'il y a moins de 50 personnes concernées

D1 (dans agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km ²)	
[50-55]	/	600	0	1	/	1	/	
[55-60]	1200	200	0	0	1	0	>55	0,78
[60-65]	500	100	1	0	1	0		
[65-70]	200	0	0	0	0	0	>65	0,3
[70-75]	100	0	0	0	0	0		
>75	0		0		0			
Dépassement de la valeur limite PNB	100	0	0	0	0	0	/	

D1 (hors agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km ²)	
[50-55]	/	200	1	0	/	0	/	
[55-60]	200	200	0	0	0	0	>55	0,95
[60-65]	200	200	0	0	0	0		
[65-70]	200	0	0	0	0	0	>65	0,41
[70-75]	200	0	0	0	0	0		
>75	0		0		0			
Dépassement de la valeur limite PNB	100	0	1	0	0	0	/	

D210 (dans agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km ²)	
[50-55]	/	0	0	0	/	0	/	
[55-60]	0	0	0	0	0	0	>55	0,27
[60-65]	0	0	0	0	0	0		
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>65	0,11
[70-75]	0	0	0	0	0	0		
>75	0		0		0			
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D210 (hors agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km ²)	
[50-55]	/	0	0	0	/	0	/	
[55-60]	0	0	0	0	0	0	>55	0,38
[60-65]	0	0	0	0	0	0		
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>65	0,15
[70-75]	0	0	0	0	0	0		
>75	0		0		0			
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D412 (dans agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km²)	
[50-55]	/	0	0	0	/	0	/	
[55-60]	0	0	0	0	0	0	>55	0,13
[60-65]	0	0	0	0	0	0	>65	0,03
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>75	0
[70-75]	0	0	0	0	0	0	/	
>75	0	0	0	0	0	0	/	
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D412 (hors agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km²)	
[50-55]	/	0	0	0	/	0	/	
[55-60]	0	0	0	0	0	0	>55	0,17
[60-65]	0	0	0	0	0	0	>65	0,07
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>75	0
[70-75]	0	0	0	0	0	0	/	
>75	0	0	0	0	0	0	/	
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D925	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km²)	
[50-55]	/	100	0	0	/	0	/	
[55-60]	100	0	0	0	0	0	>55	1,45
[60-65]	0	0	0	0	0	0	>65	0,58
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>75	0,02
[70-75]	0	0	0	0	0	0	/	
>75	0	0	0	0	0	0	/	
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D929 (dans agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km²)	
[50-55]	/	0	0	0	/	0	/	
[55-60]	0	0	0	0	0	0	>55	0,32
[60-65]	0	0	0	0	0	0	>65	0,13
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>75	0
[70-75]	0	0	0	0	0	0	/	
>75	0	0	0	0	0	0	/	
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D929 (hors agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km²)	
[50-55]	/	0	0	0	/	0	/	
[55-60]	0	0	0	0	0	0	>55	0,53
[60-65]	0	0	0	0	0	0	>65	0,13
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>75	0
[70-75]	0	0	0	0	0	0	/	
>75	0	0	0	0	0	0	/	
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D934 (dans agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km²)	
[50-55]	/	0	0	0	/	0	/	
[55-60]	0	0	0	0	0	0	>55	1,04
[60-65]	0	0	0	0	0	0	>65	0,39
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>75	0
[70-75]	0	0	0	0	0	0	/	
>75	0	0	0	0	0	0	/	
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D934 (hors agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km²)	
[50-55]	/	200	0	0	/	0	/	
[55-60]	300	0	0	0	0	0	>55	6,6
[60-65]	200	0	0	0	0	0	>65	2,75
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>75	0
[70-75]	0	0	0	0	0	0	/	
>75	0	0	0	0	0	0	/	
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D940	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km²)	
[50-55]	/	0	0	0	/	0	/	
[55-60]	0	0	0	0	0	0	>55	1,15
[60-65]	0	0	0	0	0	0	>65	0,39
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>75	0
[70-75]	0	0	0	0	0	0	/	
>75	0	0	0	0	0	0	/	
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D1001 (dans agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km²)	
[50-55]	/	100	0	0	/	0	/	
[55-60]	0	0	0	0	0	0	>55	0,21
[60-65]	100	100	0	0	0	0	>65	0,07
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>75	0
[70-75]	100	0	0	0	0	0	/	
>75	0	0	0	0	0	0	/	
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

D1001 (hors agglomération)	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km²)	
[50-55]	/	100	0	0	/	0	/	
[55-60]	100	100	0	0	0	1	>55	2,19
[60-65]	100	300	0	0	0	0	>65	1,05
[65-70]	100	0	0	0	1	0	>75	0
[70-75]	200	0	0	0	0	0	/	
>75	0	0	0	0	0	0	/	
Dépassement de la valeur limite PNB	200	0	0	0	0	0	/	

D1015	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km ²)	
[50-55]	/	0	0	0	/	0	/	
[55-60]	100	100	0	0	0	1	>55	0,19
[60-65]	0	200	0	0	0	0		
[65-70]	100	0	0	0	1	0	>65	0,07
[70-75]	200	0	0	0	0	0		
>75	0		0		0			
Dépassement de la valeur limite PNB	200	0	0	0	0	0	/	

D1029	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km ²)	
[50-55]	/	100	0	0	/	0	/	
[55-60]	100	0	0	0	0	0	>55	1,65
[60-65]	100	100	0	0	0	0		
[65-70]	100	0	0	0	0	0	>65	0,56
[70-75]	100	0	0	0	0	0		
>75	0		0		0			
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

Déviations de Corbie	Nombre de personnes exposée en Lden	Nombre de personnes exposée en Ln	Nombre d'établissements de santé exposés en Lden	Nombre d'établissements de santé exposés en Ln	Nombre d'établissements scolaires exposés en Lden	Nombre d'établissements scolaires exposés en Ln	Superficie exposée en Lden (km ²)	
[50-55]	/	0	0	0	/	0	/	
[55-60]	100	0	0	0	0	0	>55	0,37
[60-65]	0	0	0	0	0	0		
[65-70]	0	0	0	0	0	0	>65	0,12
[70-75]	0	0	0	0	0	0		
>75	0		0		0			
Dépassement de la valeur limite PNB	0	0	0	0	0	0	/	

On observe des PNB (plus de 50 personnes exposées) sur la D1, la D1001 et la D1015.

5. LA METHODOLOGIE EMPLOYEE

Outre les textes fondateurs rappelés au chapitre 1, la méthodologie utilisée pour l'édition des données s'appuie sur la circulaire relative à l'élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement du 7 juin 2007 et sur le **guide méthodologique édité par le SETRA**.

C'est l'**approche dite « détaillée »** qui a été utilisée **sur l'ensemble du linéaire concerné**.

La situation acoustique actuelle est modélisée à l'aide d'un **logiciel de simulation de la propagation acoustique** entre les sources de bruit et des récepteurs (logiciel CADNA équipé du module de calcul MITHRA), permettant de faire varier les paramètres influant sur l'émission du bruit (nombre et position des voies et répartition du trafic) et sur sa propagation (murs de clôture, talus, écrans, merlons, bâti). Le logiciel CADNA permet de gérer des projets et de réaliser des cartographies sur de très vastes territoires (pas de limitations).

Un **modèle de terrain en 3D** (sol, bâti, obstacles, voirie) a été construit à partir des données issues de la BDTOPO de l'IGN sur l'ensemble du linéaire routier sur une bande de 500 mètres de part et d'autre de l'infrastructure.

Remarque : La déviation de Corbie qui est en projet est dessinée d'après le tracé et les altimétries fournis par le Conseil général de la Somme.

Ce modèle a été **affiné** à partir des photos disponibles en particulier pour la mise à jour du bâti et des protections acoustiques existantes (photos aériennes et images des rues à 360° disponibles en ligne sur Google Maps).

L'infrastructure routière est donc définie de façon très précise en 3D (largeur de plate-forme, nombre de voies, profil) ainsi que le terrain (courbes de niveau, talus et merlons) et le bâti (volumétrie et placement au sol).

Le modèle de calcul s'appuie sur les données de trafic actuelles **TMJA et %PL** fournies par section homogène de trafic et réparties sur les trois périodes réglementaires jour, soirée et nuit, afin de permettre le calcul du Lden sur la base des **données réelles disponibles** sur tout le linéaire.

Les **vitesse de circulation** sont adaptées à la fois à la densité de trafic, aux courbures spécifiques et aux limitations réglementaires.

Le calcul est conforme à la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit révisée en février 2011 (NMPB 08) et prend donc en compte des conditions de propagation adaptées à la période (jour, soirée, nuit) et à la zone géographique (vents dominants) selon les **données METEOPRANCE spécifiques à la station la plus proche (Saint-Quentin)**.

Le calcul des **cartes d'isophones** est réalisé à 4 mètres du sol avec un pas de 20 mètres.

Le calcul de l'**exposition sonore du bâti sensible** (habitat, écoles, santé) est réalisé sur la base d'un **maillage des façades** des bâtiments permettant de donner pour chacun le niveau sonore maximal d'exposition en façade. Ils sont repérés comme sensibles sur la base de photos, des données BDTOPO et de recherches PagesJaunes pour les établissements de santé et d'enseignement.

L'**évaluation des populations** est réalisée à partir d'une estimation du nombre d'habitants pour chaque habitation réalisée sur la base d'un calcul à partir de la géométrie du bâtiment et d'un nombre d'habitants par surfaces habitables. Il s'agit de la méthode 3D différenciée exposée dans le guide du Certu « Comment réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération » Elles s'appuie sur les données carroyées de population fournies par l'INSEE (disponibles en ligne), avec une résolution de 200m (à chaque carré de 200m de côté est associé le nombre d'habitants correspondants au bâti).

L'évaluation des populations est réalisée sur la base des données des carrés contenant des bâtiments sensibles exposés à plus de 55 dB(A) en Lden ou 50 dB(A) en Lnight .

La démarche est la suivante :

- Pour chaque bâtiment, on calcule la surface habitable en multipliant le nombre d'étages (obtenu en divisant par 2,7 la hauteur moyenne du bâti) par la surface au sol.
- Pour chaque carré INSEE, on détermine un ratio = nombre de personnes par surface habitable, obtenu en divisant la population totale du carré par la surface habitable totale (somme des surfaces habitables de toutes les habitations contenues dans le carré).
- On affecte ensuite à chaque bâtiment la population correspondante égale à la surface habitable du bâtiment multiplié par le ratio du carré qui le contient.

L'estimation des surfaces exposées a été réalisée après soustraction la surface de la plate-forme de l'infrastructure conformément aux recommandations du guide méthodologique.

L'évaluation des populations et l'estimation des surfaces exposées ont été réalisées par axe, en distinguant les linéaires hors et en agglomération (agglomération d'Amiens).

Gestion de la réflexion de façade

Elle est gérée conformément au guide méthodologique, en intégrant le fait que les indicateurs européens ne prennent pas en compte la dernière réflexion générées par la façade du bâtiment.

Pour les calculs sur les bâtiments et le décompte des populations exposées, les 3 dB(A) générés par la dernière réflexion de façade peuvent être gérés directement sur les résultats de calcul réalisé sur chaque bâtiment.

Pour les cartes de bruit, comme toutes les réflexions sont prises en compte par le logiciel afin de ne pas générer une discontinuité à 2 mètres de la façade. Les cartes d'isophones de type a ainsi que les calculs de superficies exposées sont donc fondées sur les niveaux sonores réels, intégrant la dernière réflexion de façade.

En revanche, sur les cartes de type c mettant en évidence les zones de dépassement des valeurs limites fondées sur l'intégration de la correction des 3 dB, c'est l'isophone Lden 71 et non pas 68 qui fait limite.